



S.A.R.L. FROID REGIS

371 voie romaine - 06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN - FRANCE

www.froid-regis.fr - tel.06.32.98.81.70 - contact@froid-regis.fr

CHARNIERES COMPOSITE pour portes pivotantes en surépaisseur

Réf. 480-480HP 481-481HP

Fixations symétriques, invisibles et inviolables
Interchangeables gauche ou droite et dégondables
Pour portes de 48 à 80 mm d'épaisseur, bourrolet compris,
pour une ouverture de 180°

2 MODELES ET 2 VERSIONS :

480, 480HP : sans rampe

481, 481HP : avec rampes de décollement instantané

CARACTERISTIQUES :

Matière : composite

Version HP (Haute Performance) : axe en inox

Version standard : axe en acier zingué bichromaté

Option : cale 9 mm en composite gris foncé

Avis de conformité Hygiène Alimentaire de IAFSSA

Réf.	480-480HP	481-481HP
Poids	260 g	260 g
Nombre de vis de pose	8	8
Diamètre des vis	5 mm	5 mm
Poids max. des portes	40 kg	40 kg

COMPOSITE HINGES for overlapping doors

Reference : 480-480HP - 481-481HP

Symmetrical, invisible and tamperproof fixing screws
Interchangeable for left or right hand doors
For doors of 48 to 80 mm, gasket included, for 180° opening

2 models and 2 versions:

480, 480HP: non rising

481, 481HP: rising

Features:

Made of composite

HP version (High Performance): stainless steel pin


Standard version: bichromated steel pin

Option: 9 mm composite shim

AFSSA Hygiene Control

Ref.	480-480HP	481-481HP
Weight	260 g	260 g
Number of screws	8	8
Dim. of screws	5 mm	5 mm
Maxi door weight	40 kg	40 kg

480 - 481

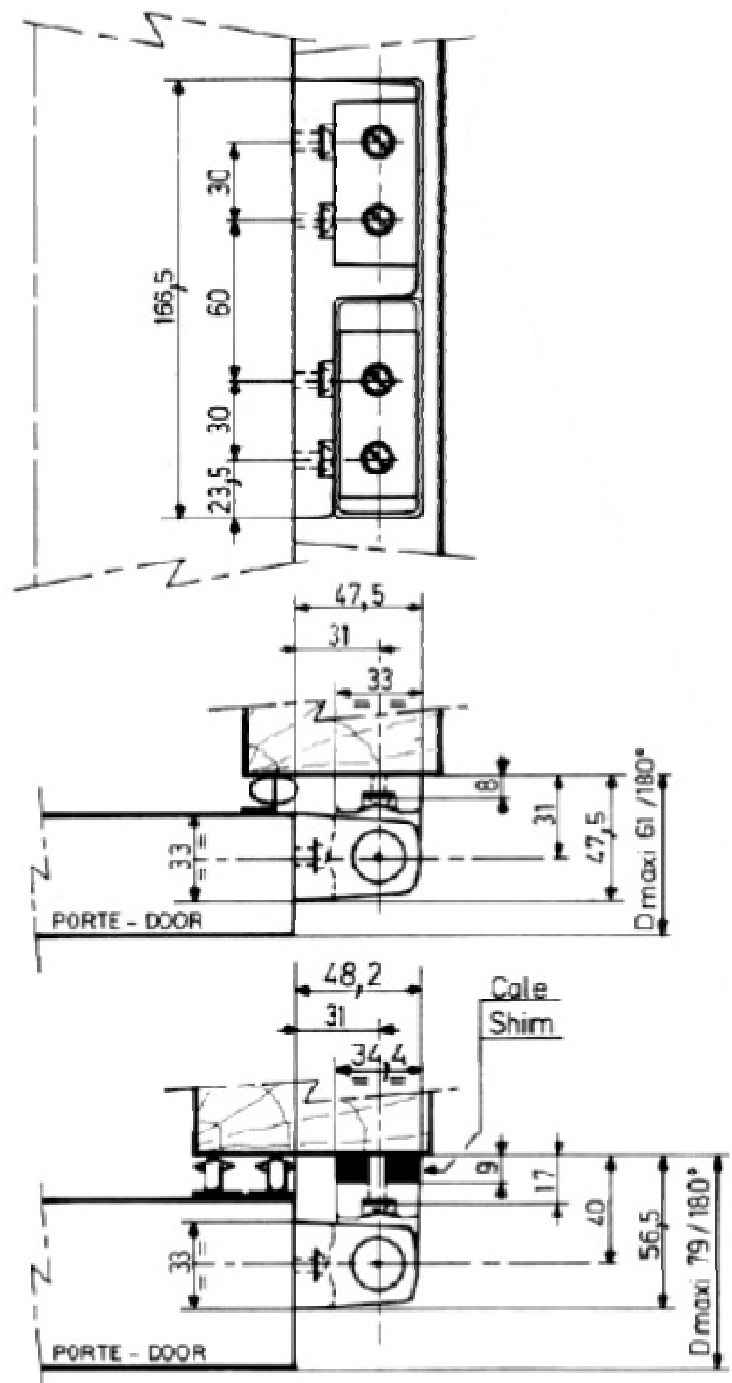

FERMOD®