

EXPERT GSM

EXPERT GSM est le module qui envoie un appel téléphonique d'alarme pour signaler l'anomalie de la chambre froide.

Il est en mesure de comprendre toutes les alarmes de la cellule et aussi de signaler l'absence de tension.





APPLICATIONS

- Le module est parfaitement intégré dans la série ECP 200 EXPERT et ECP 300 EXPERT, mais il peut être appliqué sur toute la ligne de tableaux PEGO avec sortie alarme.
- Facile à intégrer dans des installations déjà existantes.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Envoi des alarmes jusqu'à 10 numéros de téléphone.
- Facilement programmable par SMS.
- Deux entrées numériques d'activation alarme.
- Alimentation 230 VCA avec batterie Li-Ion rechargeable pour indiquer l'absence d'alimentation électrique (batterie en option).
- Module GSM quadri-bande (850/900/1800/1900 MHz).
- Requiert une carte SIM (non incluse).
- Montage sur barre DIN.
- Antenne tige fournie en option avec câble pour montage à distance.

SCHÉMAS DE CONNEXION

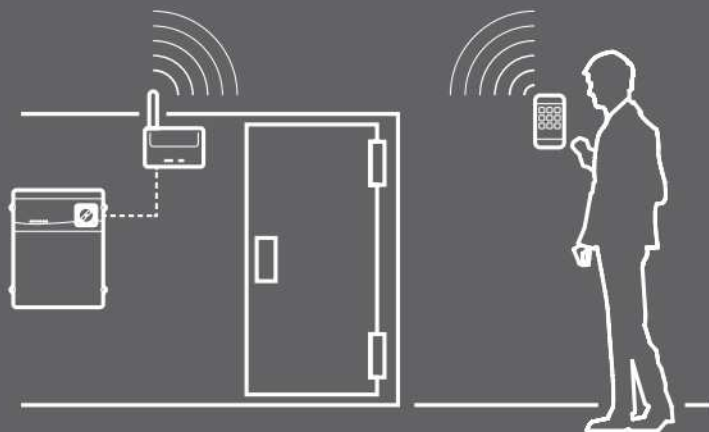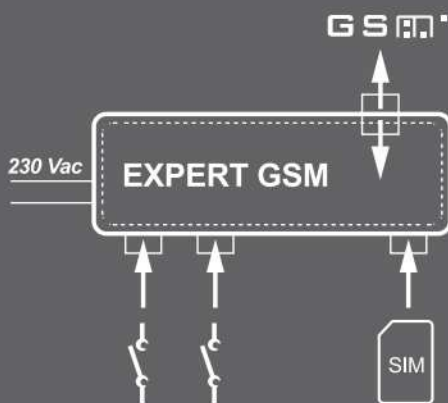



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EXPERT GSM
DIMENSIONS	107x71,3x39,3 mm
ALIMENTATION	230 V AC ± 10% 50/60 Hz
TEMPÉRATURE DE SERVICE	-5 ÷ +50°C
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE	-10 ÷ +70°C
HUMIDITÉ RELATIVE AMBIANTE	< 90 % Rh
CONNEXIONS	BORNES FIXES À VIS POUR DES CÂBLES AYANT UNE SECTION ENTRE 0,2 ET 2,52
ENTRÉES	
NUMÉRIQUES	N° 1 NO ENTRÉE NUMÉRIQUE N° 1 NC ENTRÉE NUMÉRIQUE
SORTIES	
GSM BANDE	850 / 900 / 1800 / 1900 MHZ

