



# S.A.R.L. FROID REGIS

1bis bd de la Turbie - 06240 BEAUSOLEIL - FRANCE

www.froid-regis.fr tel.04.93.78.41.53 fax.04.92.10.75.93 contact@froid-regis.fr

## 880 - 885



### LOQUETEAUX AUTOMATIQUES pour portillons en surépaisseur

Réf. 880.880HP.880PV - 885.885HP.885PV

Fixation sur le chant  
Interchangeable gauche ou droite

**880** : chromé

**880 PV** : boîtier : chromé - Poignée : composite noir

**885** : modèle à clé


**885 PV** : modèle à clé - boîtier : chromé - Poignée  
composite noir

**HP** : haute performance version inoxydable

Contrôlé par l'AFSSA

Obligation d'utiliser des vis de fixation fendues

Norme NF XP 60 010

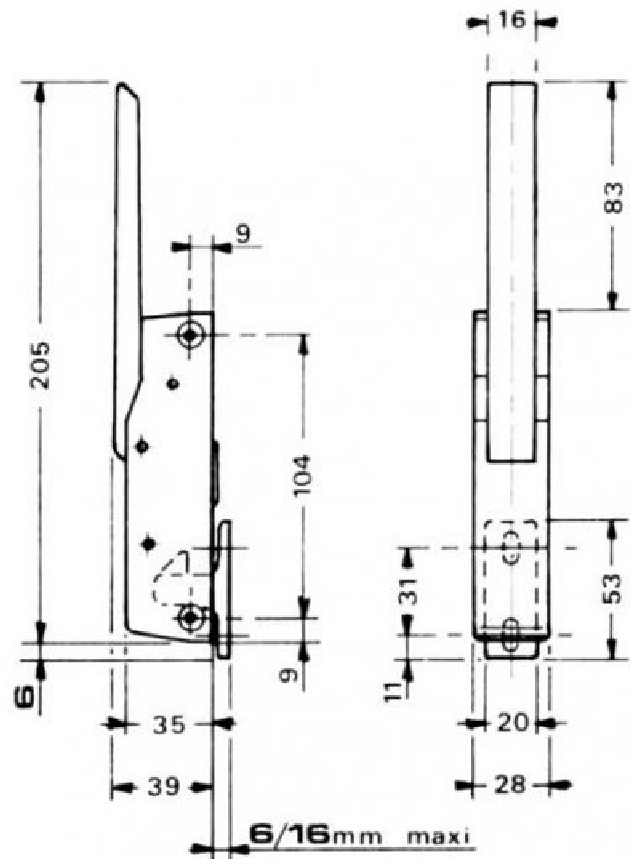

Réf.	880	880 HP	880 PV	885	885 HP	885 PV
Poids	392 g	400 g	314 g	410 g	412 g	336 g
Nombre de vis de pose	4	4	4	4	4	4
Diamètre des vis	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm

**FERMOD**®