

LES NOUVEAUX RÉFRIGÉRATEURS 3-EN-1

DES DISPOSITIFS ÉLECTRONIQUES INTELLIGENTS QUI ÉCONOMISENT L'ÉNERGIE


De conception brevetée par Dometic, les réfrigérateurs à compression de la nouvelle série CoolMatic CRX sont d'ingénieurs magiciens pouvant se transformer aisément. Le compartiment freezer** peut simplement être retiré pour faire place à un réfrigérateur ou à un freezer** plus grand. La température désirée est réglée sur l'écran de commande tactile qui est monté dans la paroi interne et intègre élégamment l'éclairage à LED. Il se base sur un système électronique intelligent qui régule la vitesse du compresseur afin d'atteindre des économies d'énergie allant jusqu'à 25 %.

NOUVEAU !

Réfrigération,
freezer**
ou les deux en
même temps



Jusqu'à
**25 % de
réduction** de la
consommation
d'énergie !

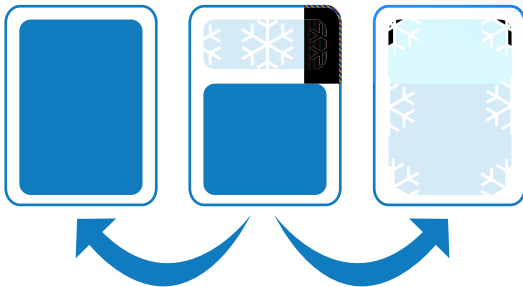

Système 3 en 1

Utilisation flexible de l'espace de réfrigération,
grâce au compartiment freezer** amovible*

* WAECO CoolMatic CRX 50, CRX 65 et CRX 80

NOUVEL ÉCRAN DE COMMANDE TACTILE

- Commande électronique intelligente de la vitesse du compresseur - jusqu'à 25 % de consommation d'énergie en moins
- La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement à la température ambiante - bruit minimisé
- Lumière LED brillante avec capteur infrarouge
- Cinq réglages de température différents
- Protecteur de batterie à 2 niveaux



Écran du panneau de contrôle tactile



Montage avec cadre standard ou de finition



LES ATOUTS

- Choix entre cinq modèles : de 45 à 130 litres de capacité et avec porte avec façade standard gris brossé ou en acier inoxydable
- Solution 3-en-1 pour un intérieur polyvalent. Le CRX s'utilise en freezer entier ou en réfrigérateur entier ou une combinaison des deux (CRX 50, CRX 65 et CRX 80)
- Cadres de montage standard ou de finition disponibles en accessoire
- Compresseur à vitesse variable avec trois niveaux de performance pour un fonctionnement efficace et à faible bruit
- La vitesse du ventilateur s'ajuste automatiquement à la température ambiante : pleine vitesse pour des températures élevées, faible vitesse lorsque les températures sont basses
- Contrôle parfait de la température au moyen du nouvel écran de contrôle tactile
- Fermeture de porte à double fonction (verrouillage / ventilation)



Faible consommation en énergie



Mode jour et nuit



Silencieux

Design classique, intemporel Façades standard ou inox

La nouvelle série CoolMatic CRX, disponible en cinq tailles (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 avec compartiment freezer** amovible)



WAECO CoolMatic
CRX 50S – CRX 140S
avec façade en acier inoxydable

WAECO CoolMatic
CRX 50 – CRX 140
avec façade standard
gris brossé



LA GRANDE LIBERTÉ DE CHOIX

DES RÉFRIGÉRATEURS POUR CHAQUE TYPE DE VÉHICULE

Véhicule de petite ou moyenne taille, personne seule ou grande famille – personne ne doit se priver d'un réfrigérateur WAECO CoolMatic CRX. Vous pouvez choisir une taille entre 39 et 130 litres, un freezer** est toujours inclus. Les nouveaux modèles CRX sont disponibles en option avec une façade standard gris brossé ou en acier inoxydable.

Le groupe de froid du CRP 40 peut être monté séparément pour gagner de la place ; le CRX 65 est le choix favori de tous les types de propriétaires. Le grand CoolMatic CRX 140 fonctionne sur toutes les alimentations DC et secteur du monde : des raccords 12/24 Volts et 100 – 240 Volts sont compris de série !



4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRX 50 / CRX 50S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : environ 45 litres, compartiment freezer** de 4,4 litres compris
- Poids : 17 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 534 x 500 mm

CRX 50 // N° de produit 9105305877
CRX 50S // N° de produit 9105305959

4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRX 110 / CRX 110S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : environ 104 litres, compartiment freezer** de 9 litres compris
- Poids : 26 kg
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 745 x 558 mm

CRX 110 // N° de produit 9105306224
CRX 110S // N° de produit 9105306227

4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRX 65 / CRX 65S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : environ 57 litres, compartiment freezer** de 7 litres compris
- Poids : 19 kg
- Dimensions (l x h x p) : 448 x 525 x 545 mm

CRX 65 // N° de produit 9105305879
CRX 65S // N° de produit 9105305960

4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRX 140 / CRX 140S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC et 100 – 240 Volts AC de série

- Volume de rangement : environ 130 litres, compartiment freezer** de 11 litres compris
- Poids : 27,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 525 x 815 x 620 mm

CRX 140 // N° de produit 9105306237
CRX 140S // N° de produit 9105306228

4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRX 80 / CRX 80S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : environ 78 litres, compartiment freezer** de 7,5 litres compris
- Poids : 21 kg
- Dimensions (l x h x p) : 475 x 640 x 528 mm

CRX 80 // N° de produit 9105305881
CRX 80S // N° de produit 9105305961

4.24

NOUVEAU ! WAECO CoolMatic CRP 40 / CRP 40S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 Volts DC

- Volume de rangement : environ 39 litres, compartiment freezer** de 5,3 litres compris
- Poids : 18 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 536 x 545 mm

CRP 40 // N° de produit 9105203984
CRP 40S // N° de produit 9105204294



4.24 // WAECO CoolMatic CRX / CRX S

Réfrigérateurs à compresseur



	CRP 40/40S	CRX 50/50S	CRX 65/65S	CRX 80/80S	CRX 110/110S	CRX 140/140S
N° de produit	9105203984 9105204294	9105305877 9105305959	9105305879 9105305960	9105305881 9105305961	9105306224 9105306227	9105306237 9105306228
Volume utile (env. l) compartiment freezer	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5	104 9	130 11
Tension d'alimentation	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC	12/24 V DC / 100–240 V AC
Puissance moyenne absorbée (W, env.)	45	40	45	48	50	65
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +25 °C à +32 °C	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0	1,8 2,4	1,9 2,5
temp. ambiante, avec une température intérieure de l'appareil de +5 °C						
Classe énergétique	–	–	–	–	–	A+
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●	●	●
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat électronique à 5 niveaux					
Matériau Corps Conteneur interne Cadre de porte Ferrures Porte	Pour CRX: Avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable			Pour CRX S: Avec cadre métal époxy Plastique – Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)		
Coloris Bâti Cadre de porte Panneau décoratif	Pour CRX: Noir Argent Argent mat (acier inoxydable brossé)			Pour CRX S: Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)		
Poids (kg)	19	17	19	21	26	27,5
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)					
Accessoires						
Adaptateur secteur EPS 100, 230 V > 24 V	–	–	–	–	–	–
Adaptateur secteur MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	9103555825	–
Cadre en acier inoxydable	–	–	–	–	–	–
Cadre standard CRX CRX S	9105303880 9105305676	9105303880 9105305676	9105303885 9105305677	9105303891 9105305678	9105303895 9105305679	9105900001 9105305680
Cadre de finition CRX CRX S	9105303881 9105305671	9105303881 9105305671	9105303886 9105305672	9105303892 9105305673	9105303896 9105305674	9105900003 9105305675
Panneau de ventilation	–	–	–	–	–	–

