

LA SÉRIE 8 DE DOMETIC MODÈLES SIMPLE PORTE JUSQU'À 115 LITRES

Vous aimeriez avoir un réfrigérateur de la série 8, modèle simple porte, volume moyen, avec ou sans découpe pour passage de roue pour votre véhicule de loisirs ? Alors, nous avons ce qu'il vous faut. C'est vous qui décidez de la largeur de votre futur réfrigérateur et du système d'allumage que vous préférez. Cela vous permet d'obtenir le plus rapidement possible « votre » modèle de la série 8. Il vous séduira avec toutes les caractéristiques de confort qui qualifient cette série.



12 V



230 V



GAZ




SILENCIEUX

Compartment
de conserva-
tion breveté,
facile à retirer



POUR CHAQUE VÉHICULE, LES MODÈLES LES PLUS POPULAIRES :



MODÈLES SIMPLE PORTE LARGEUR 486 MM


Dometic RM 8400 avec système d'allumage piézo
Dometic RM 8401 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)

- Capacité brute : 90 litres
Capacité nette : 87 litres
(compartiment de conservation de 8 litres)

MODÈLES POUR PASSAGE DE ROUE LARGEUR 486 MM

Dometic RMS 8400 avec système d'allumage piézo
Dometic RMS 8401 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)

- Capacité brute : 80 litres
Capacité nette : 77 litres
(compartiment de conservation de 8 litres)



MODÈLES SIMPLE PORTE LARGEUR 525 MM

Dometic RM 8500 avec système d'allumage piézo
Dometic RM 8501 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RM 8505 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- Capacité brute : 100 litres
Capacité nette : 96 litres
(compartiment de conservation de 9 litres)

Dometic RM 8551 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RM 8555 avec sélection automatique de l'énergie (AES)





- Capacité brute : 115 litres
Capacité nette : 111 litres
(compartiment de conservation de 12 litres)

MODÈLES POUR PASSAGE DE ROUE LARGEUR 525 MM


Dometic RMS 8500 avec système d'allumage piézo
Dometic RMS 8501 avec sélection manuelle de l'énergie (MES)
Dometic RM 8505 avec sélection automatique de l'énergie (AES)

- Capacité brute : 90 litres
Capacité nette : 86 litres
(compartiment de conservation de 9 litres)

N° de produit : et caractéristiques techniques,
voir p. 252 – 253

CHARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
RÉFRIGÉRATEURS À ABSORPTION	RML 9430 / 9435	RM 8400 / 8401	RMS 8400 / RMS 8401	RM 8500 / 8501 / 8505
N° de produit (charnière de porte à gauche)	RML 9430 / 9105705229 RML 9435 / 9105705228	RM 8400 / 9500001551 RM 8401 / 9500001555	RMS 8400 / 9500001580 RMS 8401 / 9500001584	RM 8500 / 9500001560 RM 8501 / 9500001564 RM 8505 / 9500001568
N° de produit (charnière de porte à droite)	–	RM 8400 / 9500001550 RM 8401 / 9500001554	RMS 8400 / 9500001579 RMS 8401 / 9500001583	RM 8500 / 9500001559 RM 8501 / 9500001563 RM 8505 / 9500001567
Capacité brute (l)	146	90	80	100
Capacité nette (l)	142	87	77	96
Compartment conservation	12	8	8	9
Tension d'alimentation	12 Volts DC / 230 Volts AC / Gaz liquide 30 mbar			
Puissance consommée				
230 volts (watts)	170	135	125	135
12 volts (watts)	170	130	120	130
Gaz (g/h)	22,5	18,3	18,3	18,3
Consommation				
230 volts / 12 volts (kWh/24 h)	3,2	2,0 à 2,2	2,0 à 2,2	2,0 à 2,2
Gaz (g/24 h)	380	250 à 270	250 à 270	250 à 270
Plage de températures	Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)			
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●
Systèmes d'allumage*				
Allumage par pile	RML 9430	RM 8400	RMS 8400	RM 8500
MES	–	RM 8401	RMS 8401	RM 8501
AES	RML 9435	–	–	RM 8505
Matériaux	Tôle d'acier époxy Plastique			
Caisson				
Porte, panneau				
Coloris Caisson et porte	Gris argenté			
Dimensions (l x h x p, mm)	468 x 1293 x 555	486 x 821 x 569	486 x 821 x 569	525 x 821 x 569
Poids (kg env.) avec compartiment de conservation	37	27,5	25,0	27,8
Conformité	Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)			

*MES : Sélection manuelle de l'énergie
AES : Sélection automatique de l'énergie

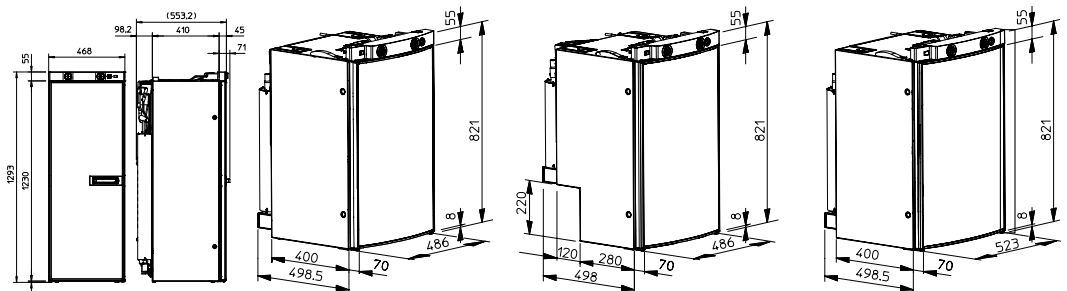

RM 8551 / 8555	RMS 8500 / 8501 / 8505	RML 8551 / 8555	RMD 8501 / 8505	RMD 8551 / 8555	RMF 8505
RM 8551 / 9500001571 RM 8555 / 9500001573	RMS 8500 / 9500001588 RMS 8501 / 9500001592 RMS 8505 / 9500001596	RML 8551 / 9500001575 RML 8555 / 9500001578	RMD 8501 / 9105705001 RMD 8505 / 9105705004	RMD 8551 / 9105705002 RMD 8555 / 9105705067	9105707198
RM 8551 / 9500001570 RM 8555 / 9500001572	RMS 8500 / 9500001587 RMS 8501 / 9500001591 RMS 8505 / 9500001595	RML 8551 / 9500001574 RML 8555 / 9500001577	RMD 8501 / 9105705000 RMD 8505 / 9105705006	RMD 8551 / 9105705003 RMD 8555 / 9105705005	9105707197
115 111 12	90 86 9	179 171 33	160 154 30	190 184 35	168 148 16 55 tiroir
12 Volts DC / 230 Volts AC / Gaz liquide 30 mbar					
135 130 18,3	125 120 18,3	190 170 22,5	190 170 22,5	190 170 22,5	250 170 30
2,0 à 2,2 250 à 270	2,0 à 2,2 250 à 270	3,0 à 3,2 360 à 380	3,2 380	3,2 380	4,2 420
Réfrigérateur +7 °C, compartiment conservation jusqu'à -12 °C pour des températures extérieures allant jusqu'à 32 °C (correspond à la catégorie SN)					
•	•	•	•	•	•
- RM 8551 RM 8555	RMS 8500 RMS 8501 RMS 8505	- RML 8551 RML 8555	- RMD 8501 RMD 8505	- RMD 8551 RMD 8555	- - RMF 8505
Tôle d'acier époxy Plastique					
Gris argenté					Noir
525 x 821 x 624	525 x 821 x 569	525 x 1245 x 569	525 x 1245 x 568	525 x 1245 x 623	523 x 1515 x 567
29,0	25,5	44,5	37,0	38,5	52
Directive européenne concernant les appareils au gaz 90 / 396 / CEE, homologuée e selon (directives CEM)					

