














Dati Tecnici - Specifications

| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| | cond | comp. W | ABS. W | Fuse | Kwh/100Kg | l / h | kg | Lbs | kg | Lbs | Ton CO2 equiv. |
| CS25 A |  | 679 | 460 | 10 | 42.7 | 2,08 | 34 | 75 | 42 | 93 | 0.329 |
| CS25 W |  | 679 | 410 | 10 | 37.5 | 32,3 | 34 | 75 | 42 | 93 | 0.286 |

24h Produzione Ghiaccio - Ice Production


Raffreddamento ad aria - Air Cooled Unit

| Temp. aria Air Temp. | Temp. acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 17 | 21 | 22 | 24 |
| 50° | 37 | 46 | 49 | 53 |
| 21° | 16 | 20 | 21 | 23 |
| 70° | 35 | 44 | 46 | 51 |
| 32° | 14 | 18 | 19 | 21 |
| 90° | 31 | 40 | 42 | 46 |
| 38° | 12 | 15 | 16 | 17 |
| 100° | 26 | 33 | 35 | 37 |


Raffreddamento ad acqua - Water Cooled Unit

| Temp. aria Air Temp. | Temp. acqua / Water Temp. | | | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|
| | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °C | 32° | 21° | 15° | 10° |
| °F | 90° | 70° | 60° | 50° |
| 10° | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| 50° | 44 | 45 | 47 | 50 |
| 21° | 19.5 | 20 | 21 | 22 |
| 70° | 43 | 44 | 46 | 49 |
| 32° | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 |
| 90° | 36 | 39 | 41 | 43 |
| 38° | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 100° | 33 | 35 | 37 | 40 |


Vista frontale
Front view

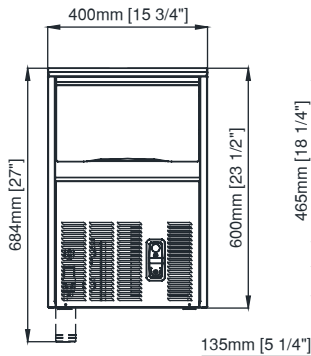



Vista laterale
Lateral view

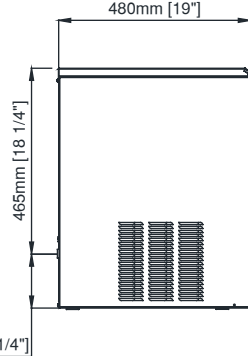

Interruttore ON-OFF
Switch ON-OFF



Size ice regulation screw
Vite regolazione
dimensione ghiaccio

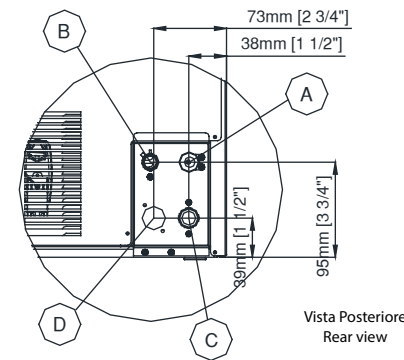

Vista Posteriore
Rear view

- A** Electrical cable supply / Ingresso alimentazione elettrica
- B** Water outlet connection / Attacco scarico acqua diam. 20 mm

- C** Water inlet connection / Attacco entrata acqua - 3/4" gas
- D** Water outlet connection water condensation / Uscita acqua condensatore ad acqua diam. 20 mm

Kit 4 Feet Optional
Kit 4 piedini Optional
Ø50mm H100-120 mm



PANNELLO DI CONTROLLO - CONTROL PANEL



Interruttore On/OFF
Switch ON/OFF

Vite regolazione
dimensione ghiaccio
Size ice regulation screw

CAPACITA' DEPOSITO - BIN CAPACITY

7 Kg - 15.4 lbs / 350 pcs

DIMENSIONI - DIMENSIONS

LxPxH(mm): 400 x 480 x 600


WxDxH(in): 16" 12/16 x 19" 14/16 x 24" 10/16

DATI SPEDIZIONE / SHIPPING DATA

LxPxH(mm): 460 x 540 x 760


WxDxH(in): 18" 2/16 x 21" 4/16 x 30" 15/16

TIPO GHIACCIO - ICE TYPE



20g

PESO GHIACCIO
WEIGHT ICE



18

PZ / CICLO
PCS / CYCLE

CONDIZIONI USO-OPERATING REQUIREMENTS



220-240V / 50Hz / 1



R134a GWP=1430

MIN

MAX

10°C (50°F)



40°C (104°F)

5°C (41°F)



35°C (95°F)

- 10 %



+ 10 %

1 BAR (14 PSI)



5 BAR (70 PSI)

Calore espulso - Rejected Heat
Volume aria - Air Volume

1056 W
185 m³/h