



**165** Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305 - B505 - B1005

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B165 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F

B165

230V/1N/50Hz

Modular - Flaker System




## CARATTERISTICHE

- Scocca in acciaio
- Condensazione ad aria o acqua
- Tasto comandi capacitivo
- Segnalazione acustica e luminosa allarmi
- Report allarmi HACCP
- Regolazione umidità ghiaccio
- Regolazione livello ghiaccio deposito
- Collegamento USB per aggiornamento sw e scarico dati HACCP
- Ventilatore condensatore controllato alle basse temperature ambiente
- Analisi predittiva malfunzionamenti
- Report prestazioni apparecchiatura
- Connessione cloud IOT
- Produzione ghiaccio programmabile
- Filtro aria estraibile e lavabile



## TIPO GHIACCIO / ICE TYPE



PERCENTUALE ACQUA RESIDUA

**25 %**

ICE CONTAINS RESIDUAL WATER

## OPZIONALE

- Ciclo sanificazione programmabile con Ozono

## DEPOSITO / SLOPE BINS

**MG105 - MG155**

(KBD105-155)

**MG205 - MG255**

(KB205-255)

**MG305 (KB305)**

**MG405 (KBM405)**

**MG505 (KBM505)**

## FEATURES

- Stainless steel construction
- Air or water condensation
- Touch control
- Acoustic and luminous alarms
- Report HACCP alarms
- Ice humidity adjustment
- Storage bin ice level adjustment
- USB connection for software update and HACCP data download
- Condenser fan controlled at low ambient temperatures
- Predictive analysis of malfunctions
- Machine performance report
- Feet 100 mm kit
- IOT cloud connection
- Programmable ice production
- Removable and washable air filter

## DIMENSIONI / DIMENSIONS

L x P x H (mm)



570 x 545 x 535



650 x 600 x 690

## VOLTAGE



220-240/50/1

## GAS



R290

GWP=3

Ton CO2 equiv. Air = 0.0

Ton CO2 equiv. Water = 0.0

## DATI TECNICI - SPECIFICATIONS

			cond	comp. W	ABS. W	Fuse	Kwh/100Kg	l / h	kg	kg
B165	A AG	220-240/50/1		665	660	10	11.3	5.4	55	62
B165	W AG	220-240/50/1		665	580	10	7.5	55.8	55	62

## PRODUZIONE GHIACCIO / ICE PRODUCTION

**kg/24h**  
*lbs/24h*

Raffreddamento ad Aria  
Air Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	°C	°F	°C	°F
<b>10°</b>	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
50°	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>139</b>	<b>150</b>	<b>158</b>	<b>165</b>
50°	306	331	348	364
<b>21°</b>	<b>134</b>	<b>144</b>	<b>150</b>	<b>156</b>
70°	295	317	331	344
<b>32°</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>143</b>
90°	264	287	300	315
<b>38°</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>126</b>	<b>132</b>
100°	242	264	278	291

Raffreddamento ad Acqua  
Water Cooled Unit



Temp. Aria Air Temp.	Temp. Acqua / Water Temp.			
	°C	°F	°C	°F
<b>10°</b>	<b>32°</b>	<b>21°</b>	<b>15°</b>	<b>10°</b>
50°	90°	70°	60°	50°
<b>10°</b>	<b>160</b>	<b>167</b>	<b>173</b>	<b>177</b>
50°	353	368	381	390
<b>21°</b>	<b>156</b>	<b>164</b>	<b>169</b>	<b>171</b>
70°	344	362	373	377
<b>32°</b>	<b>147</b>	<b>157</b>	<b>162</b>	<b>164</b>
90°	324	346	357	362
<b>38°</b>	<b>141</b>	<b>153</b>	<b>157</b>	<b>159</b>
100°	311	337	346	351

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811 email: info@castelmac.it www.castelmac.eu - www.icematic.eu



165 Kg/24h

Fabbricatori di ghiaccio granulare / Flakers Ice Makers:

B95C - B130C - B160C - B200C - B125 - B165 - B205 - B305 - B505 - B1005

B95C F - B130C F - B160C F - B200C F - B125 F - B165 F - B205 F - B305 F - B505 F - B1005 F


B165

230V/1N/50Hz


Modular - Flaker System

## DIMENSIONI - DIMENSIONS


Vista frontale  
Front view





Vista laterale  
Lateral view



Vista Posteriore  
Back view

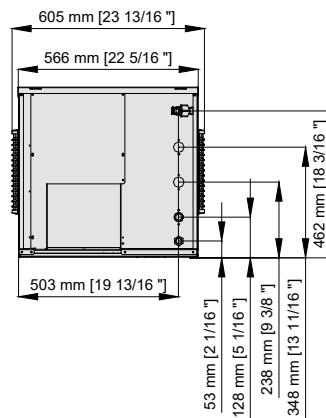

Vista superiore  
Top view


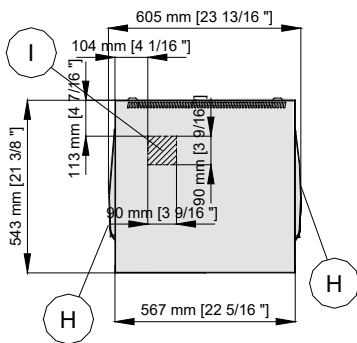


- B** Ingresso alimentazione elettrica  
Electrical cable supply
- C** Attacco scarico acqua Ø 20  
Water outlet connection Ø 20
- D** Uscita acqua cond. ad acqua Ø 20  
Water outlet connection water condensation Ø 20
- E** Attacco entrata acqua 3/4" gas  
Water inlet connection 3/4" gas
- F** Attacco entrata acqua condensatore ad acqua 3/4" gas (opz.)  
Water inlet connection water condensation 3/4" gas (opt.)
- H** Filtro Aria  
Air Filter
- I** Foro caduta ghiaccio  
Ice drop area

## TOUCH CONTROL

## APP MyICE

Permette il comando e il monitoraggio dei produttori di ghiaccio direttamente da smartphone / It allows the control and monitoring of the ice machines directly from a smartphone

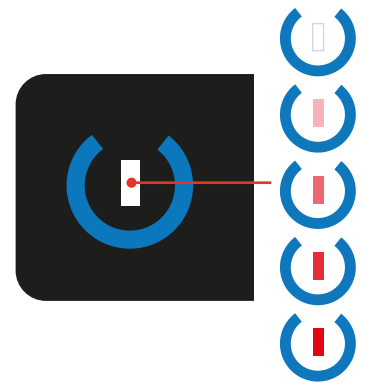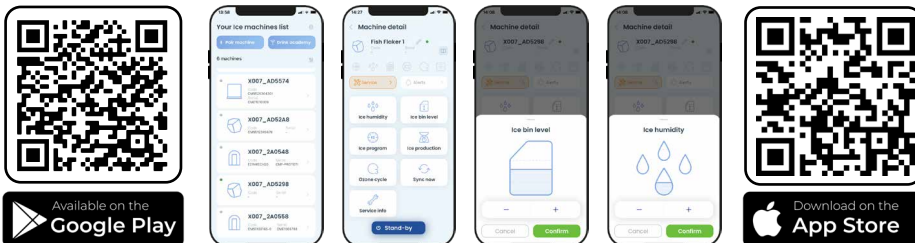

Capacitive Stand-by Reset control (led with continuous colors variation from white to red)

Pulsante Capacitivo di ripristino dello stand-by (led a variazione continua di colori dal bianco al rosso)

### Condizioni operative - Operating requirements

	Min.	Max
Temp. Ambiente / Air Temperature	10°C	40°C
Temp. Acqua / Water Temperature	5°C	35°C
Press. Acqua / Water Pressure	1 Bar (14psi)	5 Bar (70psi)
Conducibilità acqua / Water conductivity		>10 µS
Alimentazione / Electrical supply	-10%	+10%

Calore espulso / Rejected Heat	2218 W
Volume Aria / Air Volume	300 m³/h

Via del Lavoro, 9 31033 Castelfranco Veneto (TV) Tel. +39 0423.738452 Fax +39 0423.722811 email: info@castelmac.it www.castelmac.eu - www.icematic.eu