

TELEMENT COOL !

- Choix entre cinq modèles : de 45 à 130 litres de capacité et avec porte en acier inoxydable ou standard gris brossé
- Solution 3 en 1 pour un intérieur polyvalent. L'armoire réfrigère entièrement, conserve entièrement ou une combinaison des deux (CRX 50, CRX 65 et CRX 80)
- Compresseur à vitesse variable avec trois niveaux de performance pour un fonctionnement efficace et à faible bruit
- La vitesse du ventilateur se règle automatiquement en fonction de la température ambiante : pleine vitesse pour des températures élevées, faible vitesse et fonctionnement merveilleusement silencieux lorsque les températures sont basses
- Contrôle parfait de la température au moyen du nouvel écran de contrôle tactile
- Fermeture de porte à double fonction (verrouillage/ventilation)
- Cadres standard ou de finition disponibles en accessoire



CLIMAT

BOISSONS & ALIMENTAIRE

PRODIGES SANITAIRES

ENERGIE & CONTRÔLE

SÉCURITÉ & SÉCURITÉ

Acier inoxydable ...



... ou façade standard gris brossé

La série CoolMatic CRX, disponible en cinq dimensions (CRX 50 / CRX 65 / CRX 80 avec compartiment freezer** amovible) avec façade en acier inoxydable ou standard gris brossé



Panneau de commande tactile



Bac à légumes spacieux sur toute la largeur du réfrigérateur.



Montage avec cadre standard ou de finition

Véhicule de petite ou moyenne taille, personne seule ou grande famille – personne ne doit se priver d'un réfrigérateur Dometic CoolMatic. Vous pouvez choisir une taille entre 39 et 130 litres, un freezer** est toujours inclus. Les modèles CRX sont disponibles en option avec une façade standard gris brossé ou en acier inoxydable.

Le groupe frigorifique du CRP 40 peut être monté séparément pour gagner de la place ; le CRX 65 est le choix favori de tous les types de propriétaires. Le grand CoolMatic CRX 140 fonctionne sur toutes les alimentations DC et secteur du monde : des raccords 12/24 volts et 100 – 240 volts sont compris de série !



Compartiment freezer** amovible



12/24 V



230 V
(CRX 140)



SILENCIEUX

DOMETIC COOLMATIC CRX 50 / CRX 50S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC

- Volume de rangement : environ 45 litres, compartiment freezer** de 4,4 litres compris
- Poids : 17 / 18 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 534 x 500 mm

CRX 50, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105306565

CRX 50S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105306566

DOMETIC COOLMATIC CRX 65 / CRX 65S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC

- Volume de rangement : environ 57 litres, compartiment freezer** de 7 litres compris
- Poids : 18 / 19 kg
- Dimensions (l x h x p) : 448 x 525 x 545 mm

CRX 65, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105306568

CRX 65S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105306569

DOMETIC COOLMATIC CRX 80 / CRX 80S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC

- Volume de rangement : environ 78 litres, compartiment freezer** de 7,5 litres compris
- Poids : 20 / 21 kg
- Dimensions (l x h x p) : 475 x 640 x 528 mm

CRX 80, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105306570

CRX 80S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105306571

DOMETIC COOLMATIC CRX 110 / CRX 110S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC

- Volume de rangement : environ 104 litres, compartiment freezer** de 9 litres compris
- Poids : 22,5 / 23,5 kg
- Dimensions (l x h x p) : 520 x 745 x 558 mm

CRX 110, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105306572

CRX 110S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105306573

DOMETIC COOLMATIC CRX 140 / CRX 140S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC et 100 – 240 volts AC de série

- Volume de rangement : environ 130 litres, compartiment freezer** de 11 litres compris
- Poids : 30 / 31 kg
- Dimensions (l x h x p) : 525 x 815 x 620 mm

CRX 140, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105306578

CRX 140S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105306580

DOMETIC COOLMATIC CRP 40 / CRP 40S

Réfrigérateur à compresseur, 12 / 24 volts DC





- Volume de rangement : environ 39 litres, compartiment freezer** de 5,3 litres compris
- Poids : 19 / 21 kg
- Dimensions (l x h x p) : 380 x 536 x 545 mm
- Câble d'alimentation de 1,5 m


CRP 40, façade standard gris brossé

N° de produit : 9105204440

CRP 40S, façade en acier inoxydable

N° de produit : 9105204441

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
RÉFRIGÉRATEURS À COMPRESSEUR	CRP 40 / 40S	CRX 50 / 50S	CRX 65 / 65S	CRX 80 / 80S
N° de produit	9105204440 9105204441	9105306565 9105306566	9105306568 9105306569	9105306570 9105306571
Volume utile (env. l) compartiment freezer**	39 5,3	45 4,4	57 7	78 7,5
Tension d'alimentation	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
Puissance moyenne absorbée (watts, env.)	45	40	45	48
Consommation de courant (Ah/h) à 12 V à +25 °C à +32 °C de temp. ambiante, dans les deux cas pour +5 °C de température intérieure	1,5 1,8	1,1 1,7	1,14 1,8	1,19 2,0
Fluide frigorigène Quantité de fluide frigorigène Équivalent en CO ₂ Potentiel d'effet de serre (GWP)	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 42 g 0,060 t 1430	R134a 48 g 0,069 t 1430
Isolation Entièrement en mousse polyuréthane	●	●	●	●
Système	Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu, CRP avec groupe frigorifique montable séparément (1,5 m)			
Matériau Corps Conteneur interne Cadre de porte Ferrures Porte	CRX / CRP 40 : avec cadre métal époxy Plastique Plastique Acier inoxydable -		CRX S / CRP 40S : avec cadre métal époxy Plastique - Acier inoxydable Acier inoxydable (AISI316)	
Coloris Caisson Cadre de porte Panneau décoratif	CRX / CRP 40 : Noir Argent Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)		CRX S / CRP 40S : Noir Argent Acier inoxydable (AISI316)	
Poids (kg)	19 / 21	17	18 / 19	20 / 21
Conformité	TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)			
/ Accessoires en option				
Adaptateur secteur MPS 35 110 – 240 V > 24 V	9600000445	9600000445	9600000445	9600000445
Cadre standard CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306405 9105305676	9105306405 9105305676	9105306406 9105305677	9105306407 9105305678
Cadre de finition CRX / CRP CRX S / CRP 40S	9105306410 9105305671	9105306410 9105305671	9105306411 9105305672	9105306412 9105305673

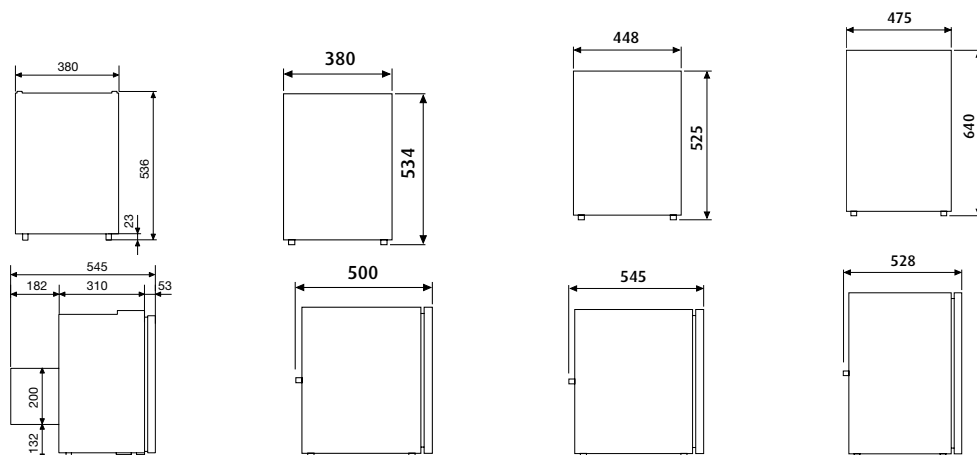

**CRX 110/110S****CRX 140/140S****CRD 50/50S****CRX 65D/65DS**

9105306572 9105306573	9105306578 9105306580	9105306581 9105306582	9105306540 9105306548
104 9	130 11	38,5 6	57 7
12 / 24 V DC	12 / 24 V DC / 100–240 V AC	12 / 24 V DC	12 / 24 V DC
50	65	40	45
1,8 2,4	1,9 2,5	1,5 1,8	1,14 1,8
R134a 47 g 0,067 t 1430	R134a 50 g 0,072 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430	R134a 38 g 0,054 t 1430
•	•	•	•

Compresseur entièrement hermétique avec commande électronique intégrée, protection contre la sous-tension, coupe-circuit électronique/fusible de protection, protection automatique contre l'inversion de la polarité, thermostat mécanique réglable en continu

CRX / CRD :
avec cadre métal époxy
Plastique
Plastique
Acier inoxydable
–

CRX / CRD :
Noir
Argent
Argent mat (aspect acier inoxydable brossé)

CRX S / CRD S :
avec cadre métal époxy
Plastique
–
Acier inoxydable
Acier inoxydable (AISI316)

CRX S / CRD S :
Noir
Argent
Acier inoxydable (AISI316)

22,5 / 23,5

30 / 31

17 / 18

20 / 21

TÜV/GS, certification e (directive CEM automobile)

9600000445

–

9600000445

9600000445

9105306408
91053056799105306409
91053056809105306405
91053056769105306406
91053056779105306413
91053056749105306414
91053056759105306410
91053056719105306411
9105305672