



# S.A.R.L. FROID REGIS


3 bd de la Turbie - 06240 BEAUSOLEIL - FRANCE

www.froid-regis.fr tel.04.93.78.41.53 fax.04.92.10.75.93 contact@froid-regis.fr

## Kit remplacement SMEN 25W



Alimentation :	380V 50/60 Hz	Conformité RoHs :	Oui
Diamètre hélice:	254 ou 300 mm	Epaisseur de l'entrefer :	40 mm
Fixation hélice :	porte hélice	Hauteur de l'axe :	130/254 ou 163/300
Inclinaison hélice :	28°/254 ou 22°/300	Indice de protection :	42
Intensité :	0,42A	Longueur câble :	0,45 m
Axe montée sur :	Coussinets	Plage de température :	-30° à +40°C
Puissance absorbée :	95 W	Puissance rendue :	25 W
Sens de l'air :	aspirant (hélice/moteur)	Sens de rotation :	SIH
Type de connections :	Câbles + cosses	Vitesse rotation :	1300 -1550 tr/mn

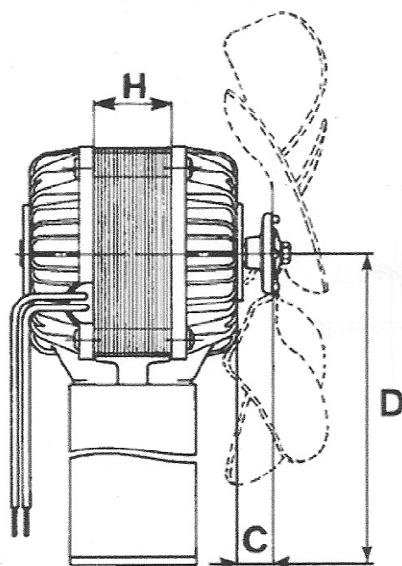

H = 40mm, C = 23,5mm

Réf : SMEN-25W-380V/250

Réf : SMEN-25W-380V/300

D = 130 pour hélice 254 mm

D = 163 pour hélice 300 mm